DINO AIR

氣動雙隔膜泵浦
Diaphragm Pumps




DA15 1/2" PP.PVDF

↘技術資料


最 大 流 量：49 (L/m)	出入口尺寸：1/2" NPT
最大氣源壓力：6.9 bar	氣源入口尺寸：1/4" NPT
單次循環量：0.15 L	最大顆粒尺寸：3/32" (2.4mm)
最大乾抽高度：3 m	重　　量：3.1kgs (PP)
外 箱 尺 寸：35x29x19 cm	4.3kgs (PVDF)




↘性能曲線圖

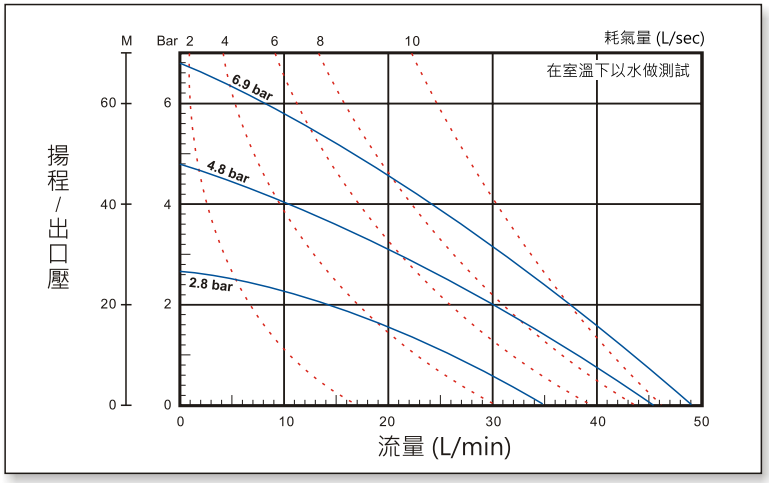

↘外型尺寸圖

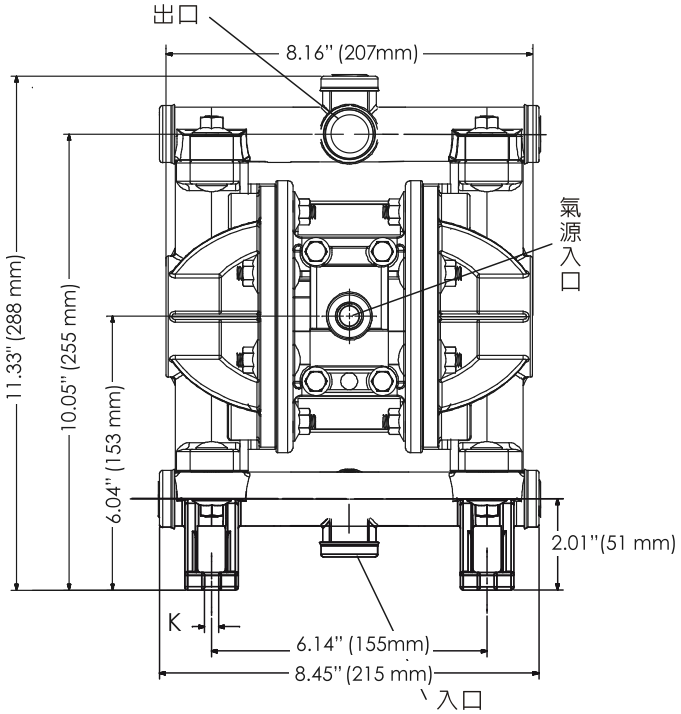

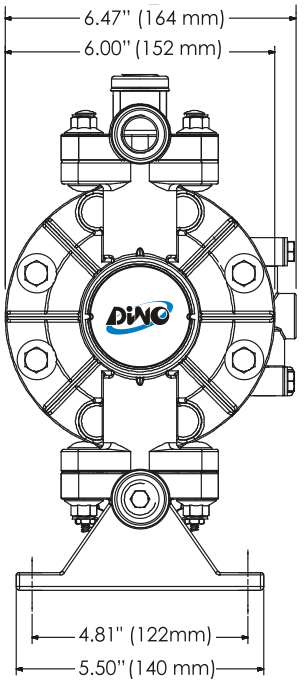


DA25 1" PP

↘技術資料


最 大 流 量：175 (L/m)	出 入 口 尺 寸：1" ANSI
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：1/4" NPT
單 次 循 環 量：0.64 L	最大顆粒尺寸：1/8" (3.2mm)
最大乾抽高度：4 m	重　　量：9.2kgs (PP)
外 箱 尺 寸：39x29x45 cm	




↘性能曲線圖

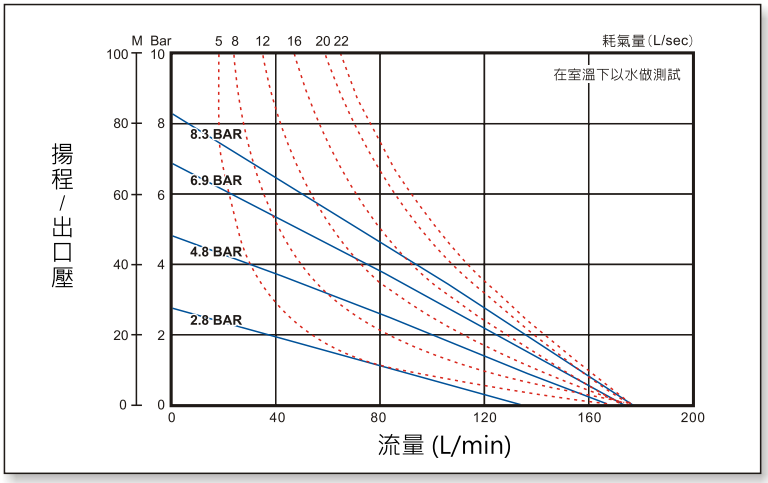

↘外型尺寸圖

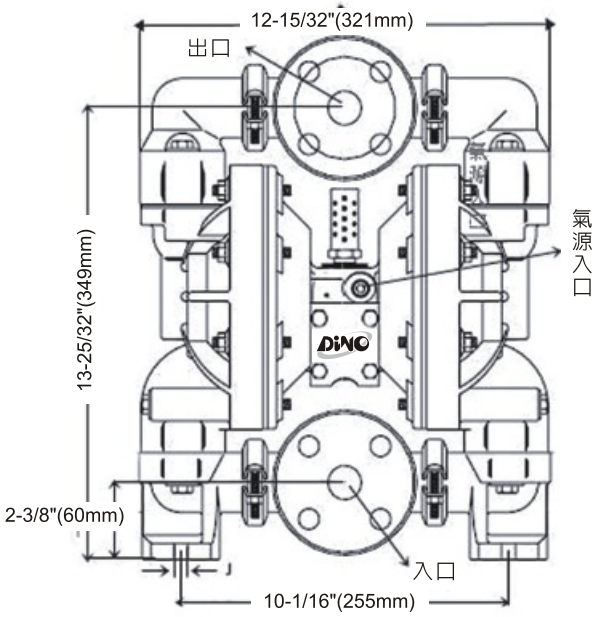

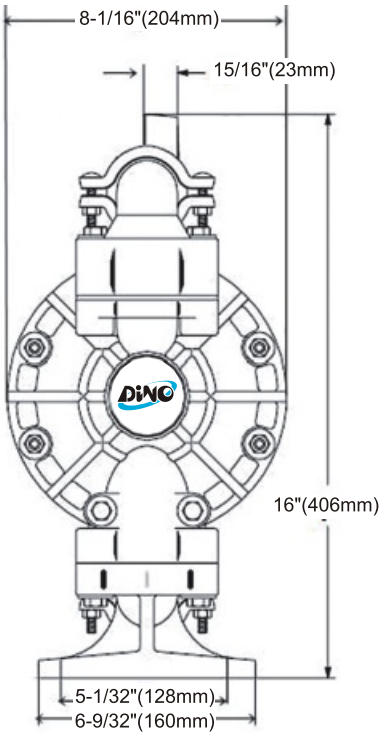


DA40 1-1/2" PP

↘技術資料


最 大 流 量：370 (L/m)	出 入 口 尺 寸：1-1/2" ANSI
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：1/2" NPT
單 次 循 環 量：2.3 L	最大顆粒尺寸：1/4" (6.4mm)
最大乾抽高度：4 m	重　　量：28.1kgs (PP)
外 箱 尺 寸：60x45x68 cm	



↘性能曲線圖

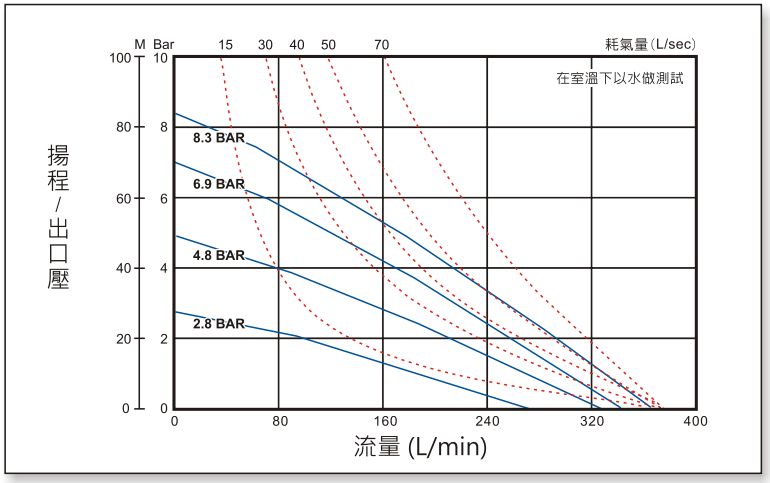


↘外型尺寸圖

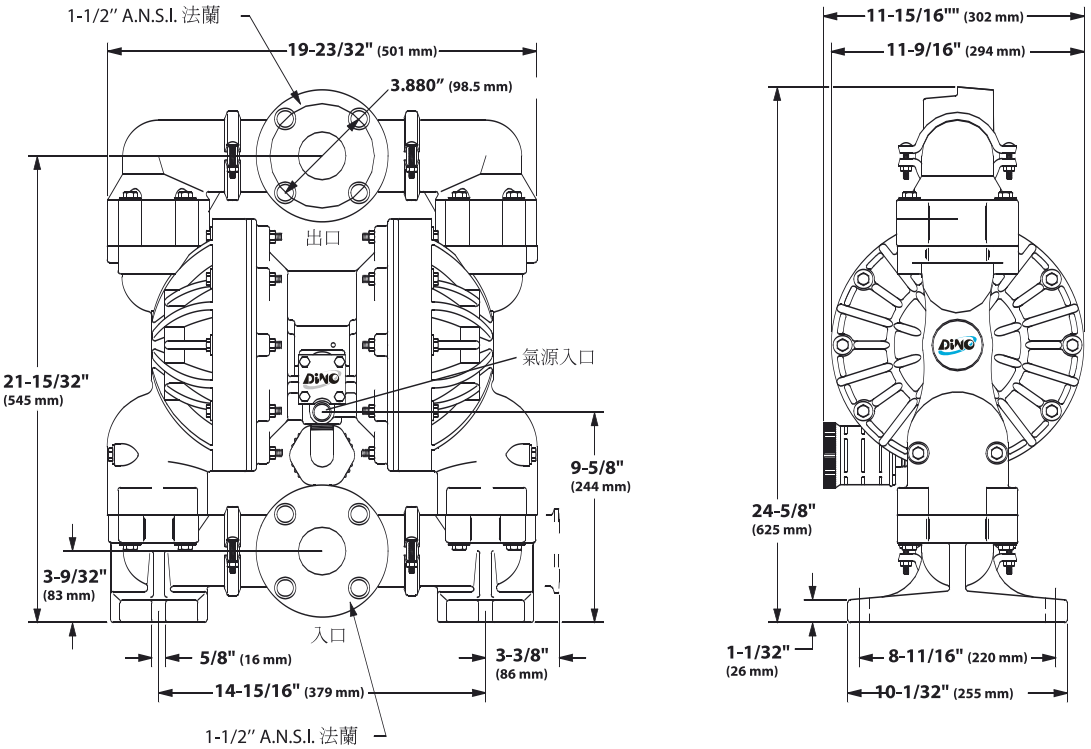


DA50 2" PP

↘技術資料


最 大 流 量：539 (L/m)	出 入 口 尺 寸：2" ANSI
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：1/2" NPT
單 次 循 環 量：2.7 L	最大顆粒尺寸：1/4" (6.4mm)
最大乾抽高度：4 m	重　　量：28.1kgs (PP)
外 箱 尺 寸：60x45x68 cm	

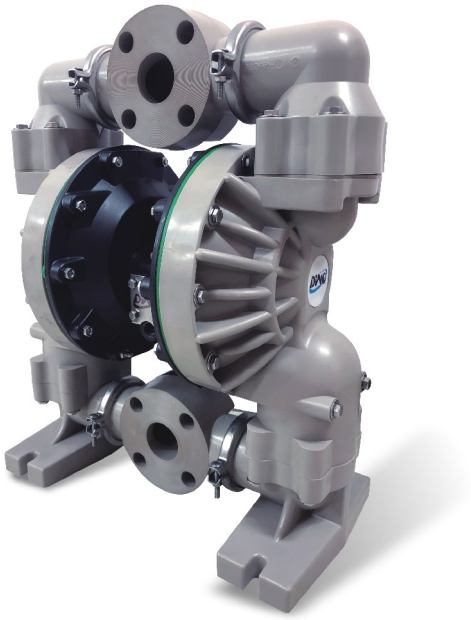


↘性能曲線圖

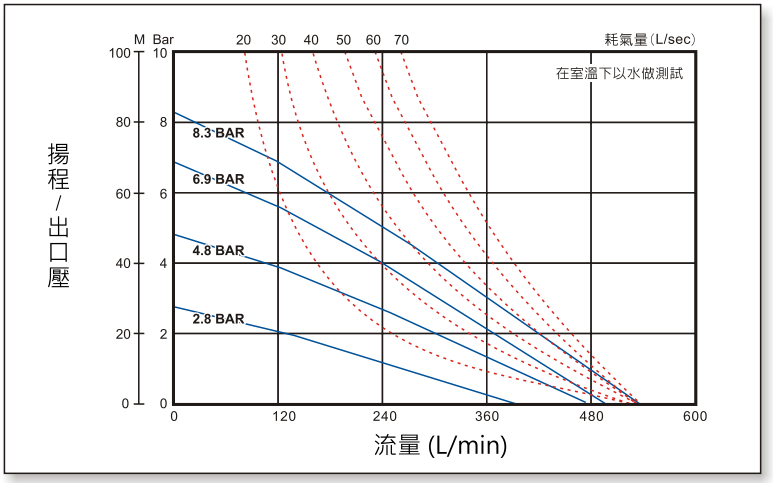

↘外型尺寸圖

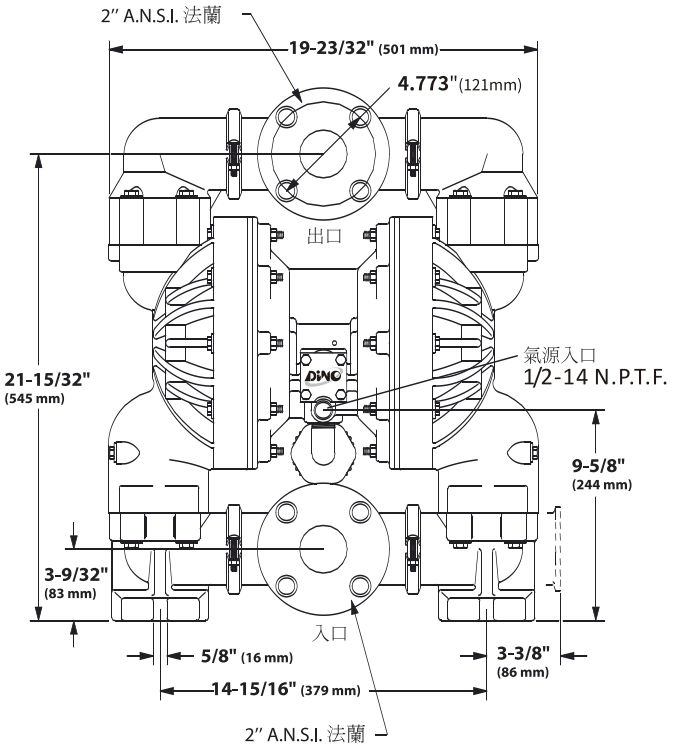

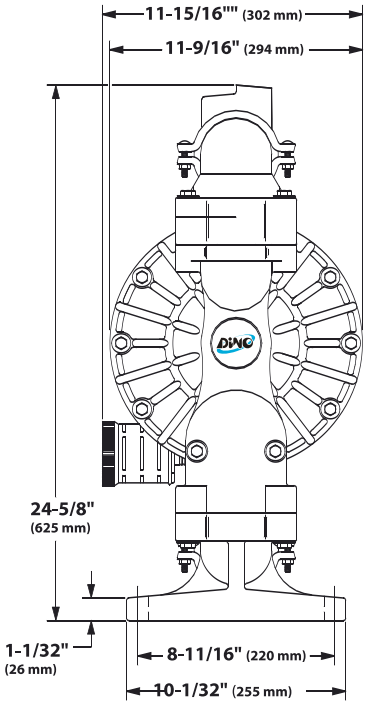


DA15 1/2" 鋁合金、不銹鋼

↘技術資料


最 大 流 量：49 (L/m)	出 入 口 尺 寸：1/2" NPT
最大氣源壓力：6.9 bar	氣源入口尺寸：1/4" NPT
單 次 循 環 量：0.15 L	最大顆粒尺寸：3/32" (2.4mm)
最大乾抽高度：3 m	重 量：4.7 kgs (鋁合金)
外 箱 尺 寸：35x29x19 cm	6.5 kgs (不銹鋼)




↘性能曲線圖

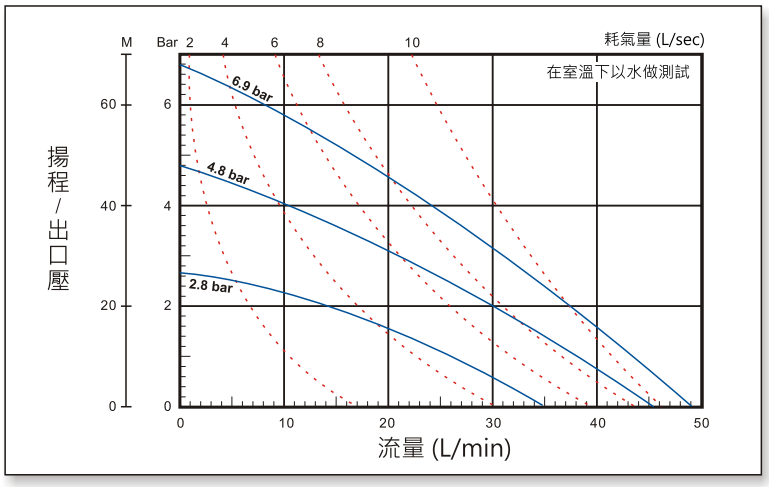


↘外型尺寸圖

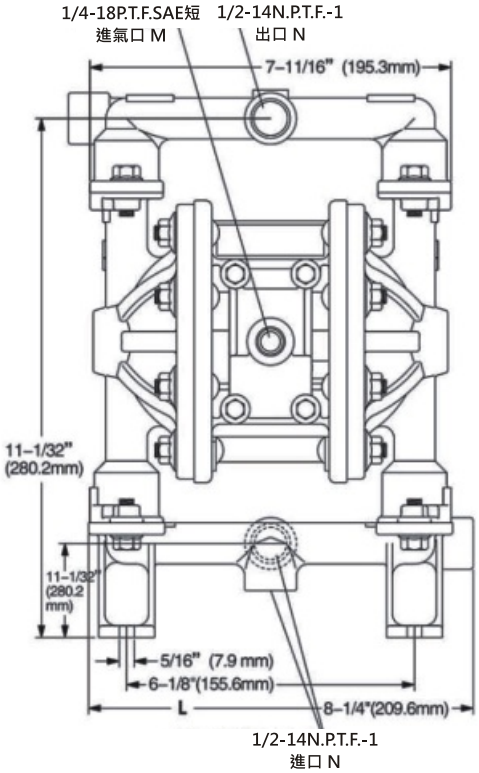

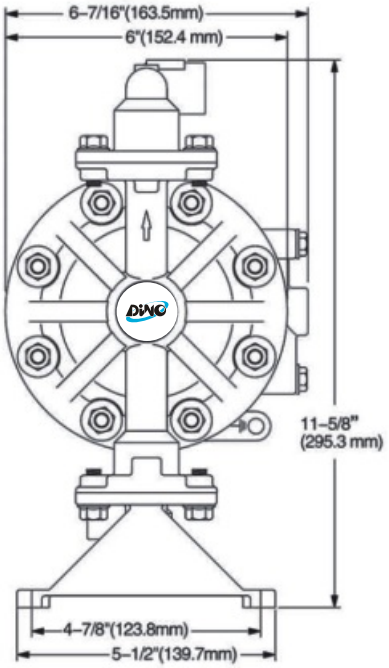


DA25 1" 鋁合金、不銹鋼

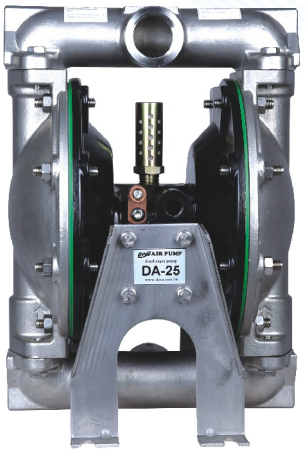

↘技術資料


最 大 流 量：131 (L/m)	出 入 口 尺 寸：1" BSP
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：1/4" NPT
單 次 循 環 量：0.59 L	氣源出口尺寸：3/8" NPT
最大乾抽高度：5 m	最大顆粒尺寸：1/8" (3.2mm)
外 箱 尺 寸：24x24x37 cm	重 量：8.6 kgs (鋁合金) 16.3 kgs (不銹鋼)


↘性能曲線圖

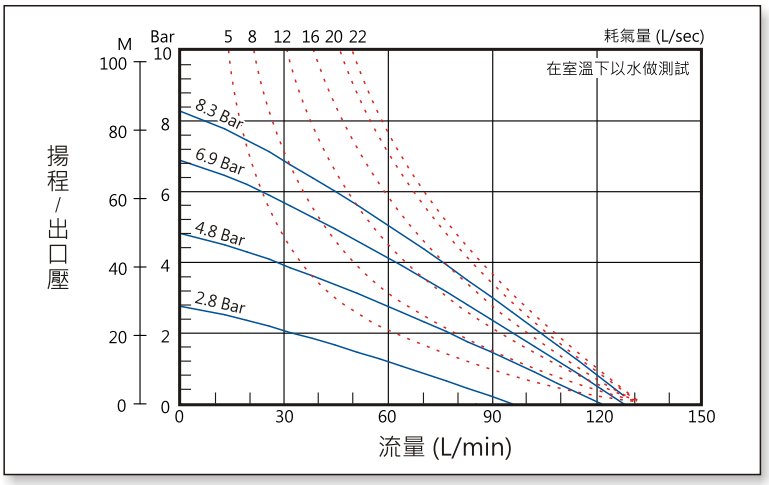



↘外型尺寸圖

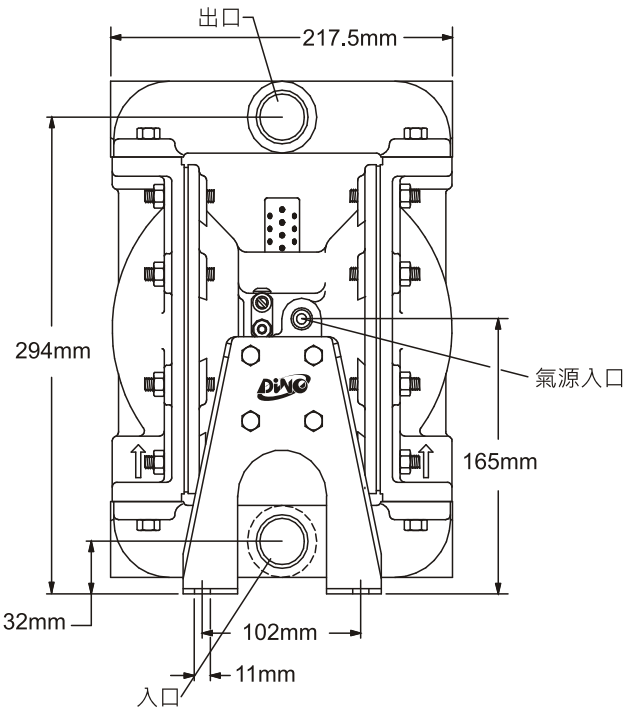

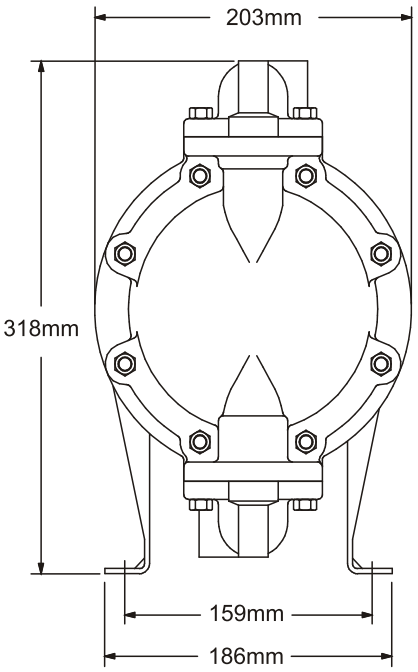

DA40 1-1/2" 鋁合金、不銹鋼







↘技術資料


最 大 流 量：337 (L/m)	出 入 口 尺 寸：1 1/2" BSP
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：1/2" NPT
單 次 循 環 量：2.40 L	氣源出口尺寸：3/4" NPT
最大乾抽高度：5 m	最大顆粒尺寸：1/4" (6.4mm)
外 箱 尺 寸：36x33x58 cm	重 量：23.4 kgs (鋁合金) 38.3 kgs (不銹鋼)

↘性能曲線圖

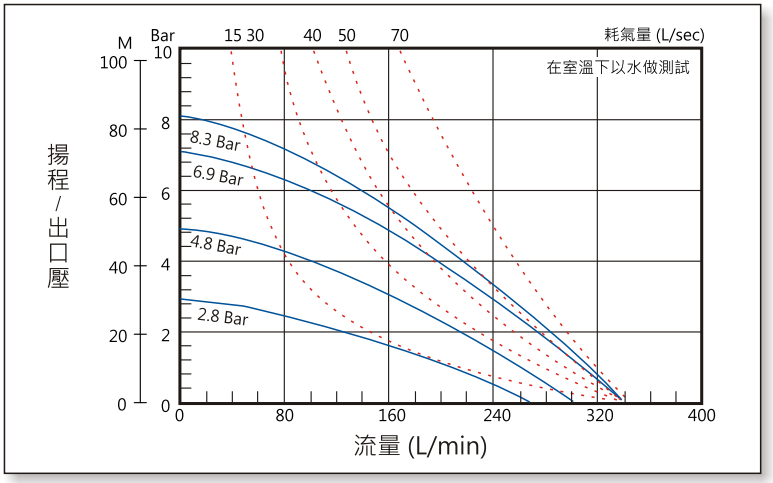

↘外型尺寸圖

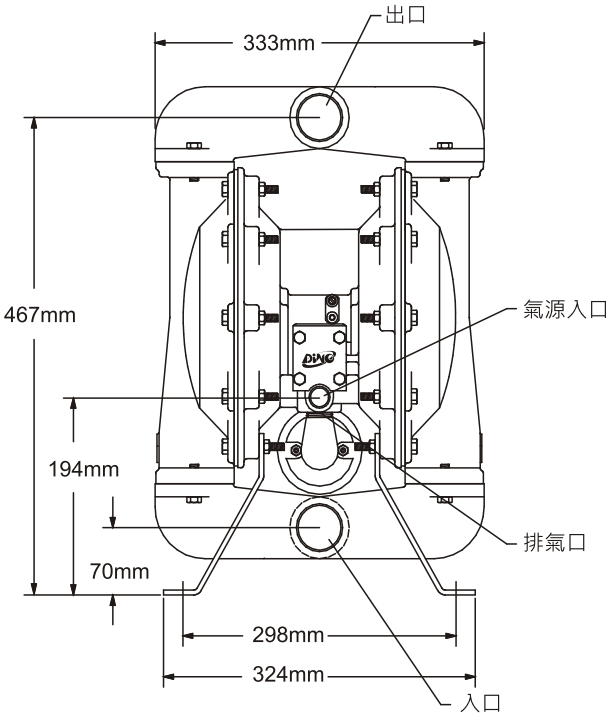

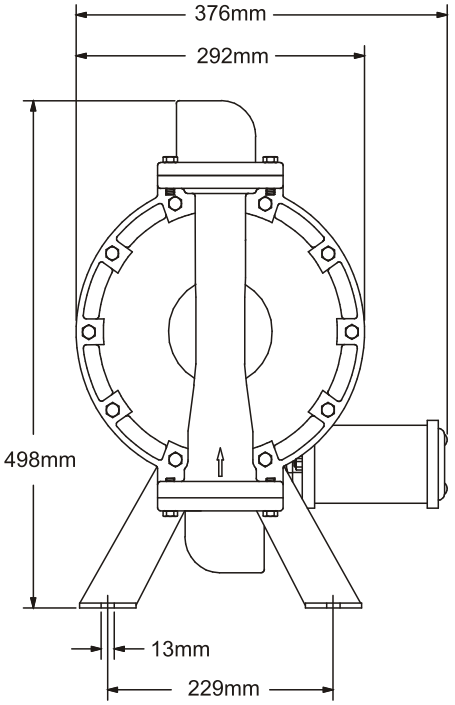

DA50 2" 鋁合金、不銹鋼







↘技術資料


最 大 流 量：642 (L/m)	出 入 口 尺 寸：2" BSP
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：3/4" NPT
單 次 循 環 量：5.25 L	氣源出口尺寸：1 1/2" NPT
最大乾抽高度：5 m	最大顆粒尺寸：1/4" (6.4mm)
外 箱 尺 寸：72x44x89 cm	重 量：29.6 kgs (鋁合金) 58.9 kgs (不銹鋼)

↘性能曲線圖

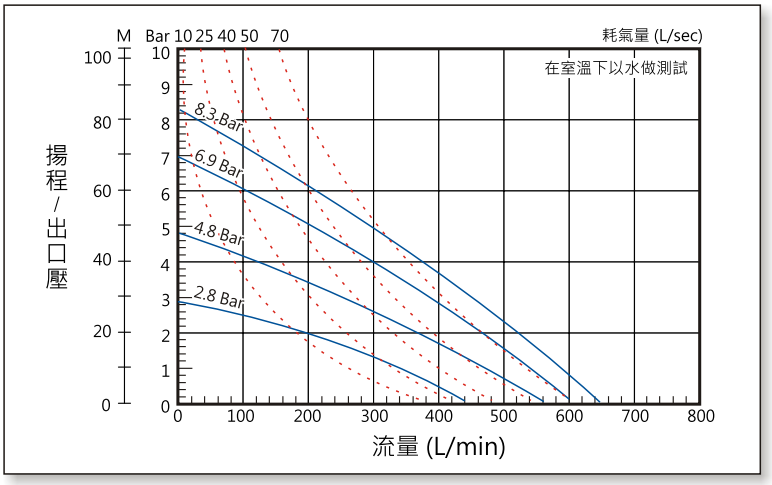

↘外型尺寸圖

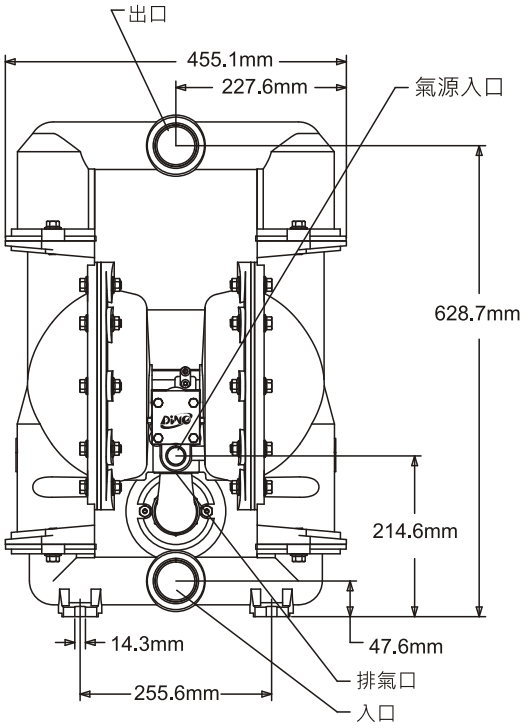

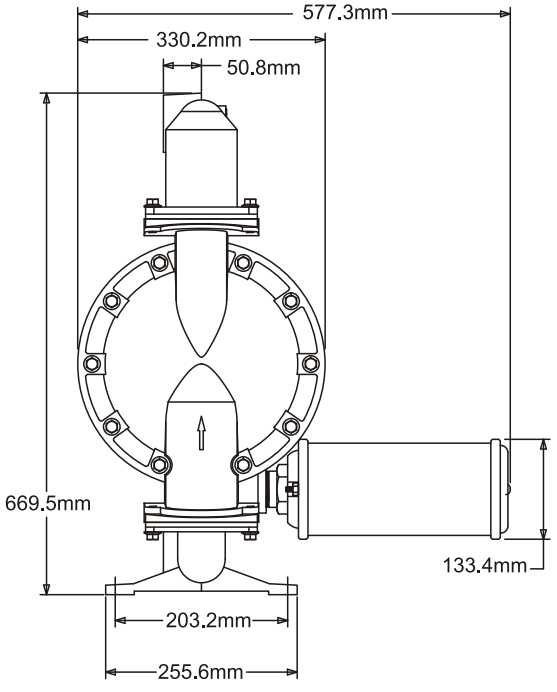

DA80 3" 鋁合金、不銹鋼







↘技術資料


最 大 流 量：885 (L/m)	出 入 口 尺 寸：3" BSP
最大氣源壓力：8.3 bar	氣源入口尺寸：3/4" NPT
單 次 循 環 量：9.92 L	氣源出口尺寸：1 1/2" NPT
最大乾抽高度：5 m	最大顆粒尺寸：3/8" (9.5mm)
外 箱 尺 寸：72x44x99 cm	重 量：49.8 kgs (鋁合金) 100.8 kgs (不銹鋼)

↘性能曲線圖

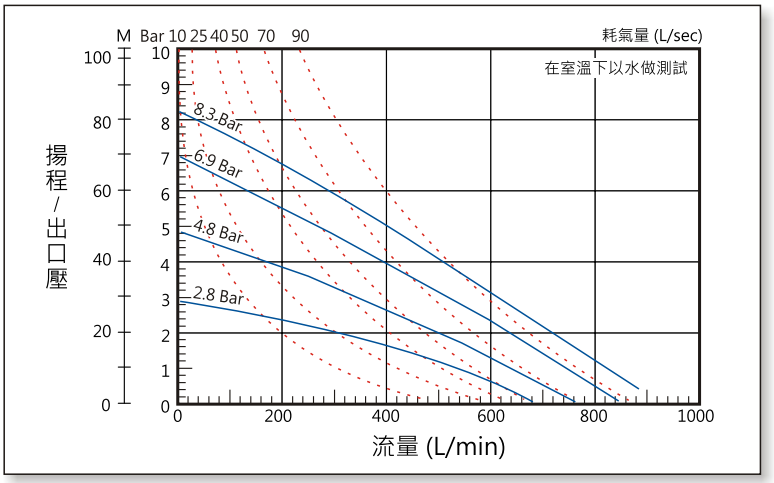


↘外型尺寸圖

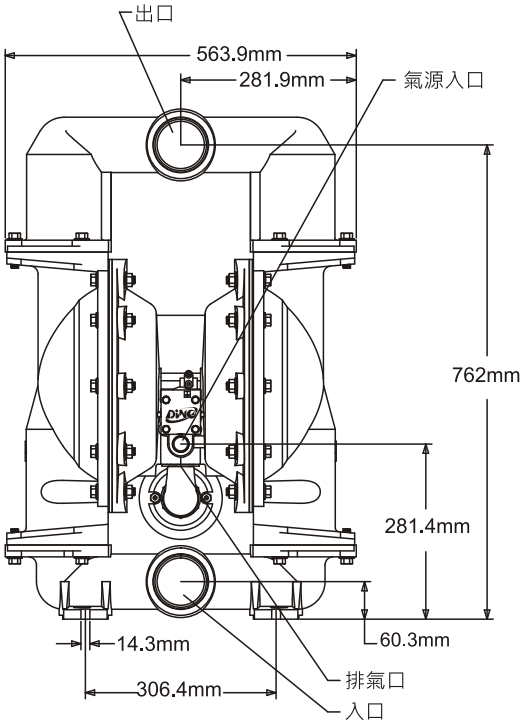

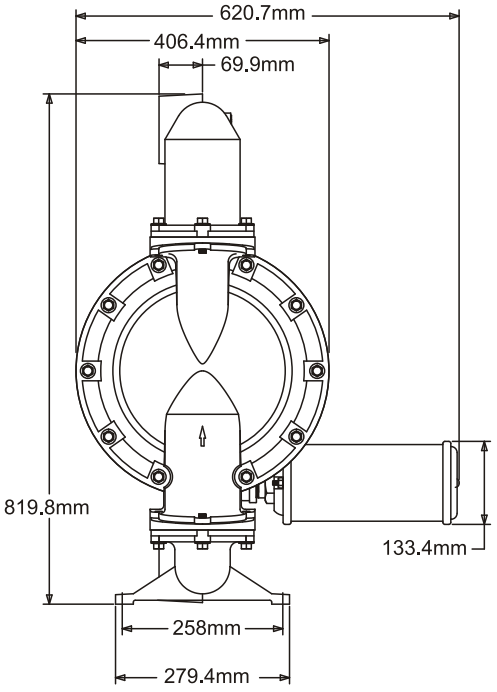

DINO AIR

↘建議安裝方式

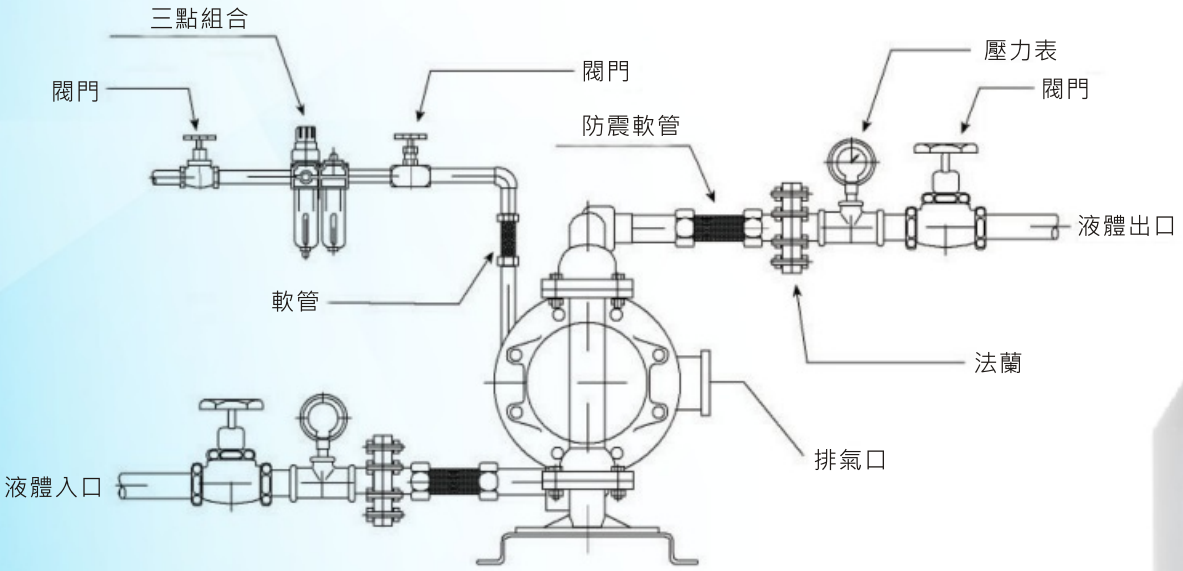

↘型號表示

DA	50	P	AL	AL	TF	TF

口徑大小	塑化中心部	接液本體材質	球座材質	球閥材質	膜片材質
08：1/4" 15：1/2" 25：1" 40：1 1/2" 50：2" 80：3"		AL：Aluminum SS：SUS316 PP：Polypropylene KY：PVDF	A L：Aluminum S S：SUS304 S P：Santoprene NR：N.B.R P P：Polypropylene KY：PVDF	T F：Teflon S P：Santoprene NR：N.B.R SS：SUS304	T F：Teflon S P：Santoprene NR：N.B.R

